

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Modèle Dame et Ecclésiastique.

MOTEUR.— A deux temps, **breveté**, d'une puissance de 2 C.V. Vilebrequin monté sur gros roulements à billes. Tête de bielle sur galets. **pratiquement inusable.**

MAGNETO.— Haute tension.

CARBURATEUR.— Automatique "Motobécane".

TRANSMISSION.— Directe par courroie caoutchouc trapézoïdale "Hutchinson" ou "Dunlop" de 16 m/m de largeur et poulies de grand diamètre.

CADRE spécial.— Renforcé, en forme de berceau ; grâce à sa forme spécialement étudiée, ce cadre est d'une solidité à toute épreuve.

ROUES.— A rayons renforcés, munies de pneumatiques renforcés de 650 x 50 à talons.

RESERVOIR.— D'une contenance de 3 litres 1/2 environ.

FREINS.— Un frein sur roue avant, agissant sur la jante, et un frein sur roue arrière, agissant sur la poulie-jante.


POIDS.— 38 à 40 kilogrammes environ.

VITESSE.— Maximum 40 kilom. à l'heure. Vitesse commerciale, en terrain accidenté, de 30 kilom. à l'heure.

" **MOTOBECANE** " Modèle Dame et Ecclésiastique

Prix : **1500** fr.

Prise à l'Usine

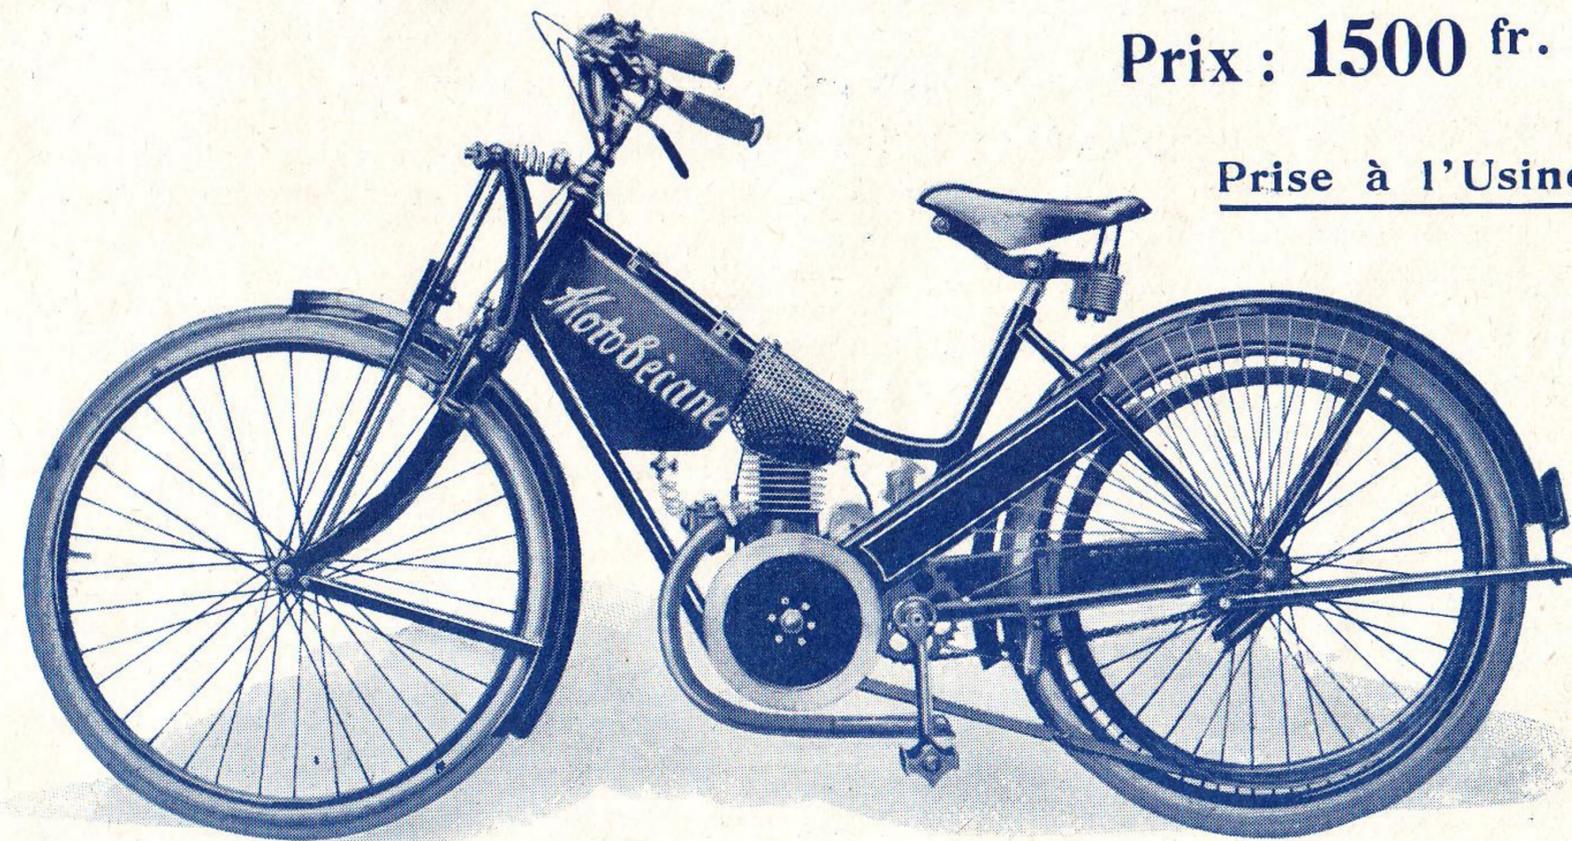

Moteur breveté

Puissance 2 C.V. — Cylindrée 175 Cm³

Marque Déposée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA MOTOBÉCANE — Modèle Homme.

MOTEUR.— A deux temps, breveté, d'une puissance de 2 C.V. Vitesse de rotation relativement faible. vilebrequin monté sur gros roulements à billes. Tête de bielle sur galets, pratiquement inusable.

MAGNETO.— Haute tension.

CARBURATEUR.— Automatique "Motobécane".

TRANSMISSION.— Directe par courroie caoutchouc trapézoïdale "Hutchinson" ou "Dunlop" de 16 m/m de largeur et poulies de grand diamètre.

CADRE spécial.— Renforcé, en forme de berceau, surbaissé à l'arrière, d'une solidité éprouvée.

ROUES.— A rayons renforcés, munies de pneumatiques renforcés de 650 x 50 à talons.

RESERVOIR.— D'une contenance suffisante pour permettre de parcourir plusieurs centaines de kilomètres (5 lit. 1/2).

FREINS.— Un frein sur roue avant, agissant sur la jante, et un frein sur roue arrière, agissant sur la poulie-jante.


POIDS.— 38 à 40 kilogrammes environ.

VITESSE.— Maximum 40 kilom. à l'heure. Vitesse commerciale, en terrain accidenté, de 30 kilom. à l'heure.

"MOTOBÉCANE" Modèle Homme

Prix: 1425 fr.

Prise à l'Usine

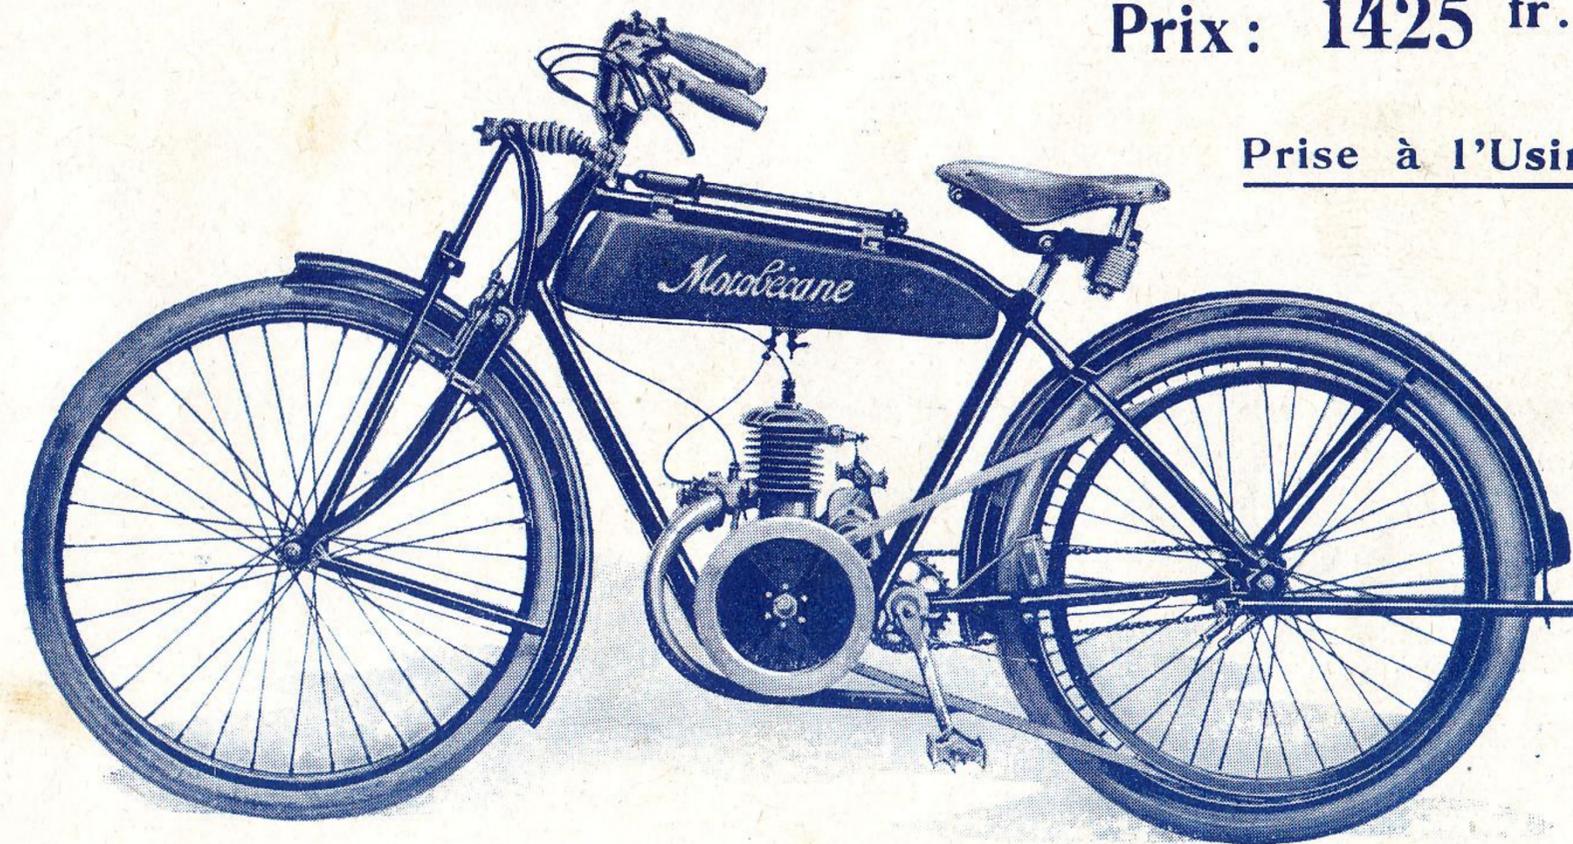

Moteur brevete

Puissance 2 C.V. — Cylindrée 175 Cm³

Marque Déposée