


Moby

Scooter



BREVET S.O.D.G.
N° 667.318

*Pour les services
les plus durs*

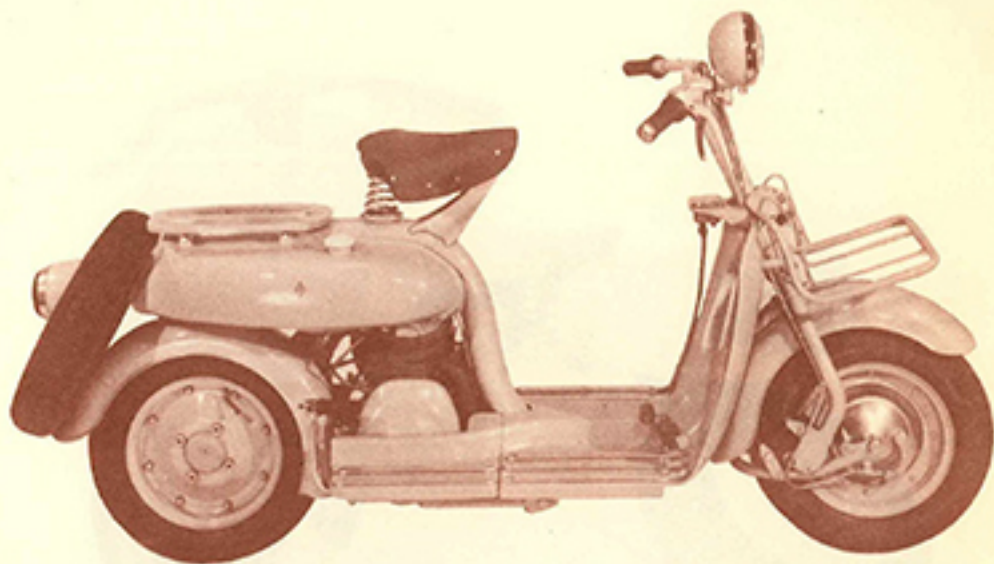

CARACTÉRISTIQUES

Type S.V. — Bloc-moteur 2 temps - Cylindrée 125 cm³ - Mise en marche par kick-starter - 3 vitesses au guidon - Cylindre aluminium chromé dur - Transmission inusable à chaîne sous carter étanche à bain d'huile - Suspension AV par anneaux Neiman AR par evidgom Hutchinson - Grands porte-bagages AV et AR - Compteur de vitesse - Puissant éclairage AV et AR - Roues AV et AR interchangeables de grandes dimensions (3,5x10) - Larges repose-pieds pour le passager - Réservoir d'essence (7 litres) avec filtre à décantation - Garde-boue et tablier assurant une excellente protection - Châssis monobloc en tubes d'acier avec ensemble oscillant moteur-transmission - Deux freins très puissants, tambours de 130% - Poids 75 kgs - Vitesse en palier : 70 km h.


103.000 Frs.

+ Taxe locale

3.500 Francs

+ ROUE DE SECOURS :

12 MOIS DE CRÉDIT

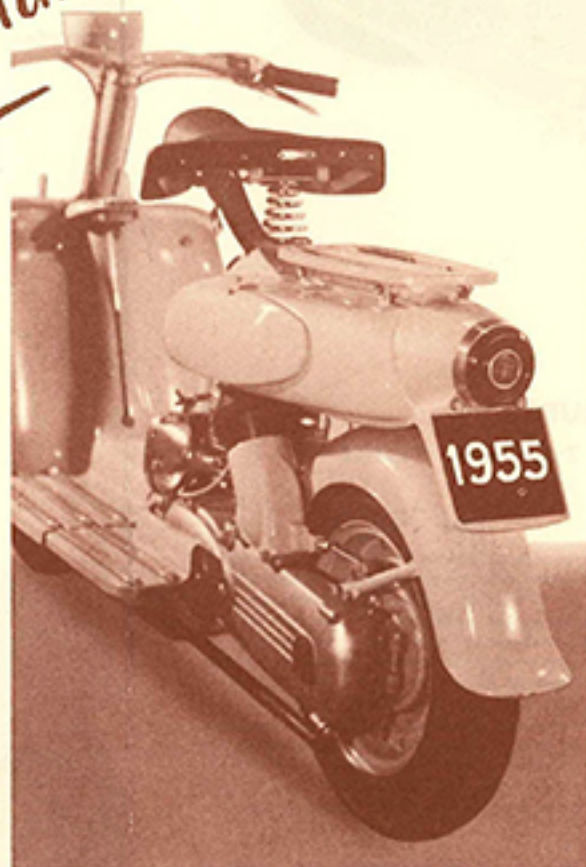

Fabrication des Usines

MOTOCONFORT

Siège Social : 14-16, Rue Lesault - PANTIN (Seine)
 Société Anonyme au Capital de 242.000.000 de francs. R. C. Seine 548 7809
 ADRESSER LA CORRESPONDANCE : BOITE POSTALE N° 59 PANTIN

SCOOTER MOTOCONFORT




TYPE S. T. "LUXE"

BLOC-MOTEUR 4 TEMPS 125 cm³

GRAISSAGE INTÉGRAL PAR CIRCULATION INTÉRIEURE AUTOMATIQUE

Prix tout équipé : 153.000 Frs.
+ TAXE LOCALE

Demandez nos conditions de vente à crédit en 6 - 9 - 12 mois...

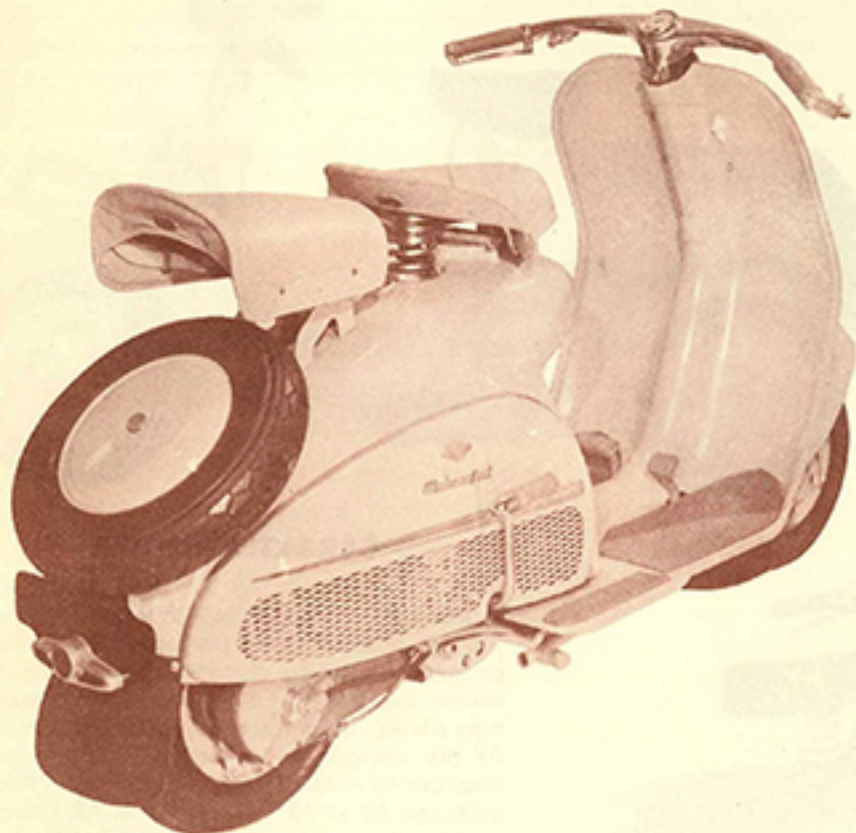

CARACTÉRISTIQUES

du Scooter "MOTOCONFORT" Type S. T. "LUXE"

Carburateur à starter - allumage par volant magnétique avec avance automatique - ventilateur de refroidissement - 3 vitesses commandées par sélecteur au pied - transmission primaire par engrenages hélicoïdaux, transmission secondaire par chaîne enfermée - mise en route par kick-starter - roues amovibles garnies de pneumatiques 3,5 x 8 - suspension AV par balancier avec amortisseurs réglables - suspension AR par bras oscillant - châssis en tubes d'acier pour les efforts de route avec coque en métal léger (formant réservoir d'essence 8 litres) pour les efforts statiques et la fixation des selles et roue de secours - tablier à centrage avancé pour charger la roue avant, avec marchepieds en palin de ski garnis de semelles en caoutchouc, marchepieds AR pour le passager - guidon à commandes invisibles avec compteur incorporé éclairé - selle spéciale mono-ressort basculant pour libérer le bouchon de remplissage d'essence. Cette selle à bec sphérique assure une assise parfaite sur mauvaise route - la coque est prévue pour recevoir un siège arrière et l'adjonction d'une roue de secours avec enjoliveur - équipement électrique complet par batterie 6 V-7 A./h, avertisseur, inverseur d'éclairage au guidon et éclairage du compteur - accessibilité aux parties mécaniques par deux panneaux latéraux de coque à démontage rapide - boîte à outils à l'intérieur du carénage.

CONDITIONS DE VENTE - POUR LES PRIX CONSULTER LE TARIF - Nos prix sont nets de toutes taxes locales en sus. Ils sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de variation. Nous garantissons nos fabrications pendant un délai de six mois contre tous vices de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est de convention expresse limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses et ne peut en aucun cas entraîner notre responsabilité à raison des accidents de personnes ou de choses qui résulteraient de tels vices ou défauts. Enfin, pour les spécialités qui ne sont pas fabriquées par nous, notre garantie est limitée à celle du fabricant.

