

Pour l'usage de Tous !...

Mobylette

Bicyclette motorisée

Type AU 32 S




MOBYLETTE "SERVICE" TYPE AU 32 S - Deux freins très puissants sur jantes - réservoir 2 L. $\frac{1}{2}$.

MOBYLETTE "UTILITAIRE" TYPE AU 32 M - Mêmes caractéristiques que ci-dessus mais avec moyeu-frein tambour à la roue AR.

MOBYLETTE "UTILITAIRE TELESCOPIQUE" TYPE AU 51 - Mêmes caractéristiques que le modèle "Service" mais avec freins à tambour AV et AR et fourche télescopique.

Tous nos modèles sont livrés avec un moteur 2 temps surpuissant - **cylindre aluminium chromé dur**, carburateur étanche avec silencieux d'aspiration — dispositif de désaccouplement du moteur pour la marche en bicyclette (breveté S.G.D.G.) — commandes groupées sur une seule poignée tournante — **moyeu arrière à roulements annulaires** — rayonnage renforcé — pneus ballon 600x50 B (sauf type AU 78 et AU 75) — éclairage et allumage sur volant magnétique — transmission par chaîne vélomoteur.

Type AU 33

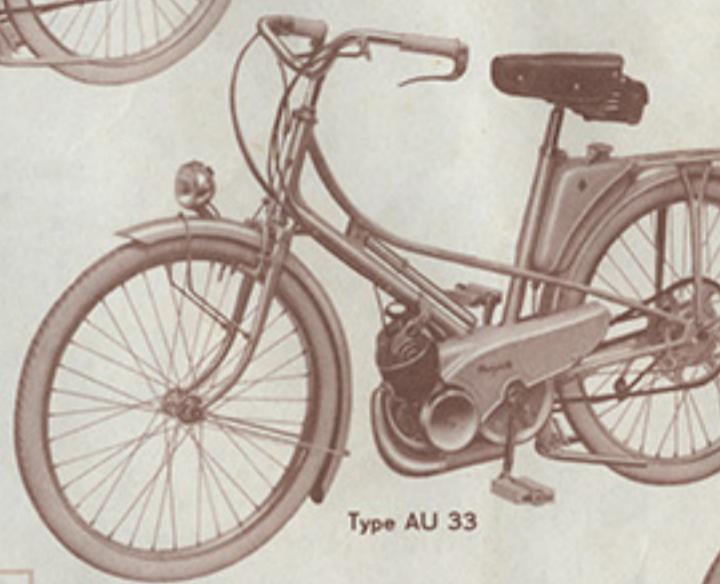

MOBYLETTE "SUPER-STANDARD" TYPE AU 33 - Mêmes caractéristiques que le modèle "Utilitaire" mais avec **embrayage automatique**.




Type AU 54

MOBYLETTE "SUPER-TELESCOPIQUE" TYPE AU 54 - Freins à tambour AV et AR - réservoir 3 L. 700 - garde-boue profonds - fourche télescopique et embrayage automatique.

MOTOCONFORT




BREVETS S. G. D. G.
FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
N° 996.360 Add. 59.977
— et P.V. 56.957
992.040 — 1.059.321
998.216 — 1.046.015
1.074.947 — 1.066.837
1.045.919 (Licence René MANGINI)
1.051.549 — 1.087.907
P.V. 671.254 — P.V. 667.741

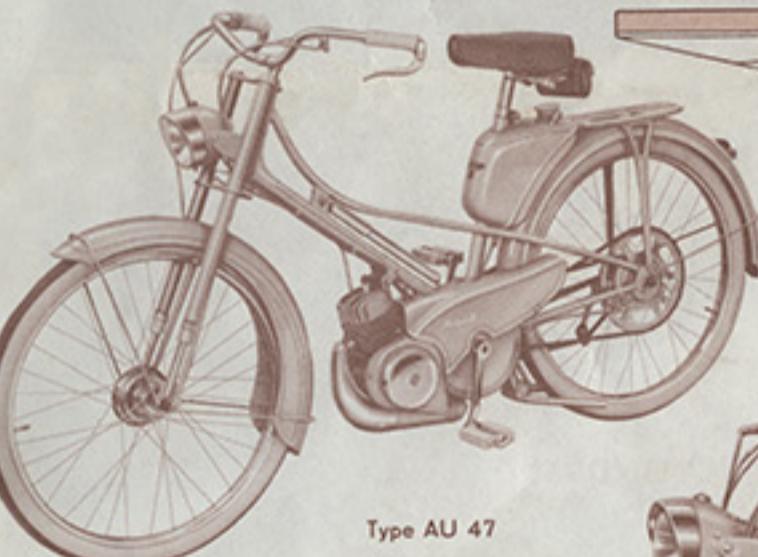


Type AU 47

MOBYLETTE "MOBYMATIC-STANDARD" TYPE AU 47 - Freins à tambour AV et AR - réservoir 3 L. 700 - garde-boue AV à bavoirs - fourche télescopique - embrayage automatique et **changement de vitesse automatique "MOBYMATIC"** (breveté S.G.D.G.).

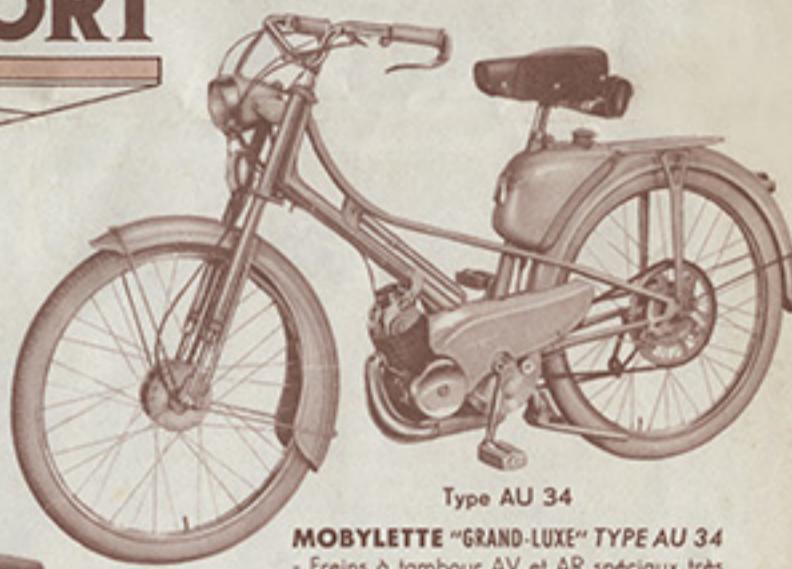

Type AU 34

MOBYLETTE "GRAND-LUXE" TYPE AU 34 - Freins à tambour AV et AR spéciaux très puissants avec enjoliveurs - réservoir 3 L. 700 - larges garde-boue avec bavoirs à l'avant - fourche télescopique - embrayage automatique - timbre avertisseur électrique - phare de grand diamètre avec compteur de vitesse incorporé.

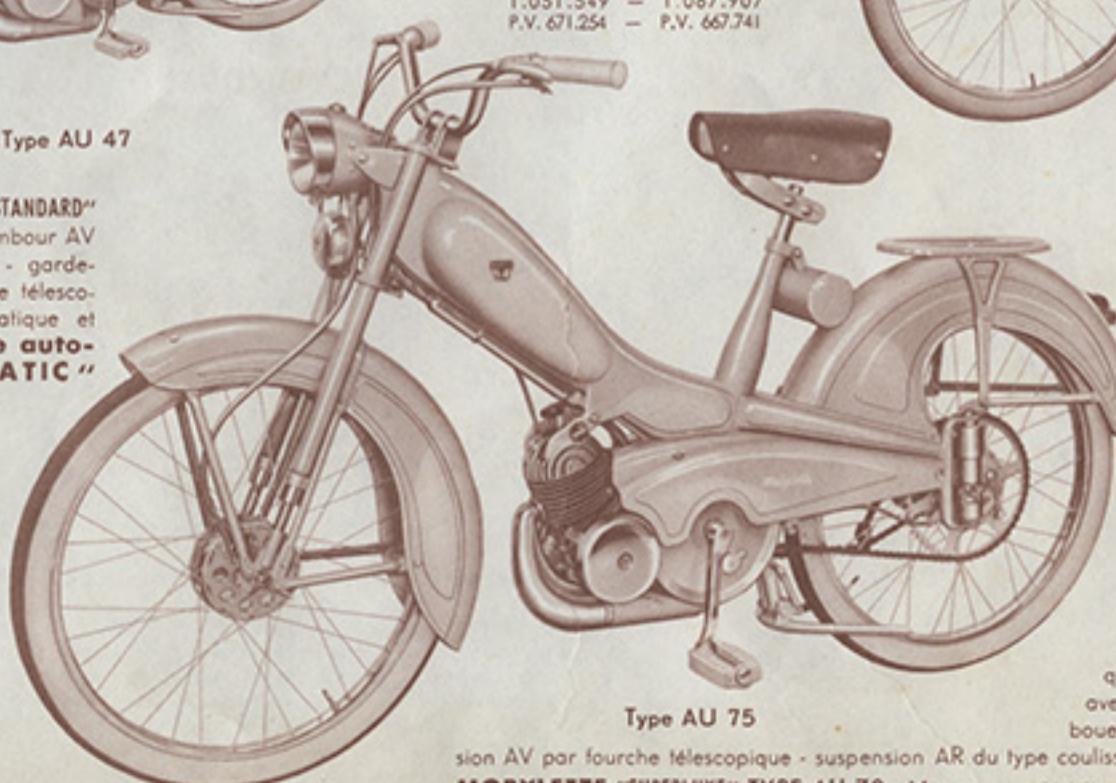

Type AU 75

sion AV par fourche télescopique - suspension AR du type coulissant.

MOBYLETTE "SUPERLUXE" TYPE AU 78 - Mêmes caractéristiques que le type AU 75, mais livrée avec le **changement de vitesse automatique "MOBYMATIC"** (breveté S.G.D.G.).

Le fonctionnement de notre embrayage automatique dépend uniquement de la vitesse de la machine, que celle dernière soit entraînée par les pédales ou par le moteur. Le fonctionnement de l'embrayage est ainsi indépendant du régime du moteur. Au démarrage, la machine se comporte comme un simple vélo, mais, lorsque la vitesse dépasse 10 km. h., l'embrayage entre en action, le moteur commence à tourner. Quand la vitesse retombe à 6 km. h., le débrayage se déclenche et libère le moteur qui continue à tourner au ralenti, sans entraîner la machine.

LES VELOMOTEURS

SANS PERMIS DE CONDUIRE


JANVIER 1957

LE 125 cm³

"STANDARD LATÉRALES"

TYPE C 45 S — 3 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à soupapes latérales enfermées à haut rendement - éclairage par volant magnétique - pneus 18×3 - garde-boue profonds - jantes et réservoir 10 litres, émaillés.

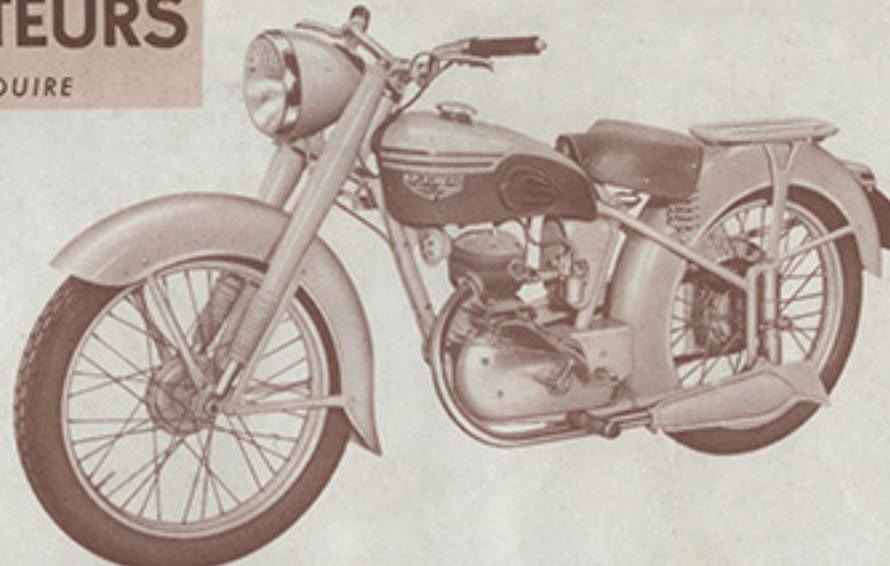

LE 125 cm³

"MOBYSTAND 57"



TYPE U 57 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - sélecteur au pied - suspension AR par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet - pneumatiques de 18×3 - jantes et réservoir 10 litres, émaillés.

LE 125 cm³


"LATÉRALES LUXE"

TYPE C 45 S "LUXE" — 3 VITESSES

Mêmes caractéristiques que ci-contre mais livré avec pot d'échappement chromé - jantes et réservoir chromés.

LE 125 cm³

"MOBYCLUB 56"

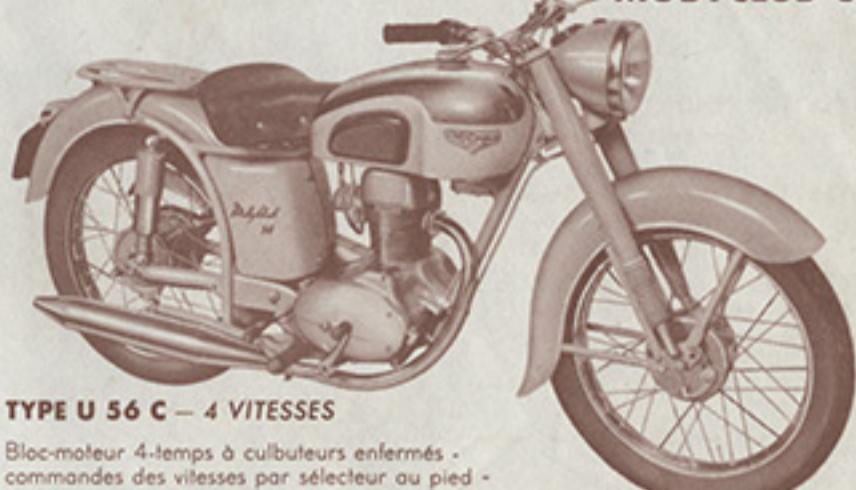

TYPE U 56 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - commande des vitesses par sélecteur au pied - éclairage et avertisseur alimentés par volant magnétique, redresseur et batterie - roue arrière avec moyeu à broche - jantes et réservoir 12 litres, chromés - suspension arrière par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet - pneumatiques de 18×3.

LES MOTOCYCLES

LA 175 cm³

"MOBYSPORT 56"




TYPE U 26 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - graissage intégral par circulation intérieure automatique - commande des vitesses par sélecteur au pied - éclairage et avertisseur alimentés par volant magnétique, redresseur et batterie - roue arrière avec moyeu à broche - jantes et réservoir 12 litres, chromés - pneus 18×3 - Suspension arrière par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet.

LA 175 cm³

"MOBYSÉRIE 57"

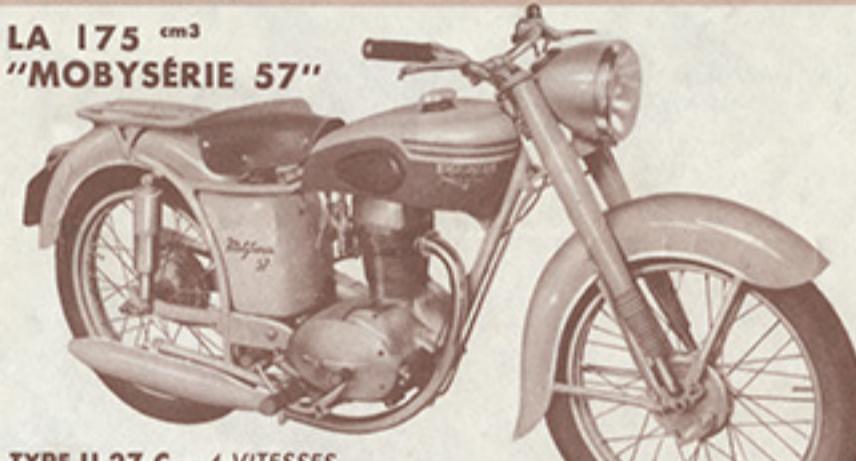


TYPE U 27 C — 4 VITESSES

Bloc-moteur 4-temps à culbuteurs enfermés - graissage intégral par circulation intérieure automatique - commande des vitesses par sélecteur au pied - Éclairage par volant magnétique - pneus 18×3 - suspension AR par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet - réservoir 10 litres, émaillé.

LA 175 cm³

"MOBYSUPER 56"


TYPE U 23 C — 4 VITESSES
MACHINE DE GRANDE PERFORMANCE

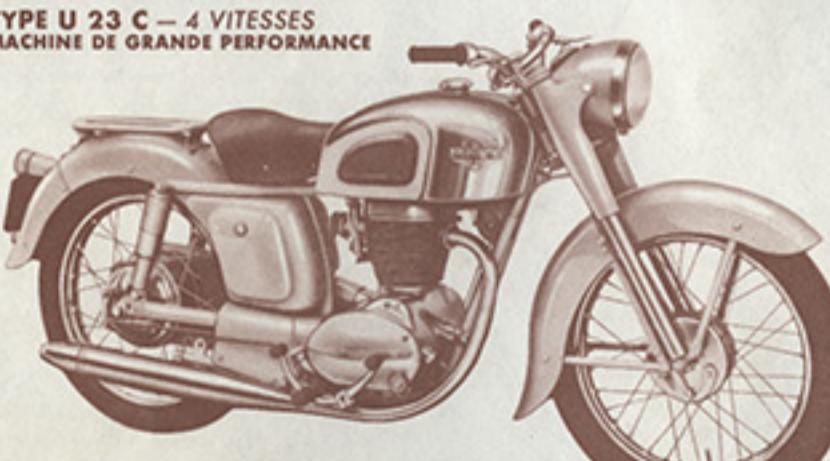

Mêmes caractéristiques que la U 26 C mais bloc-moteur spécial surpuissant - moyeux-freins monoblocs à broche de 150 AR - Large garde-boue enveloppants - pneus 18×3 - réservoir 13 litres - chaîne enfermée - suspension arrière par bras oscillant et amortisseurs hydrauliques à double effet.

LA 350 cm³ "BICYLINDRE"

TYPE N 4 C — 4 VITESSES

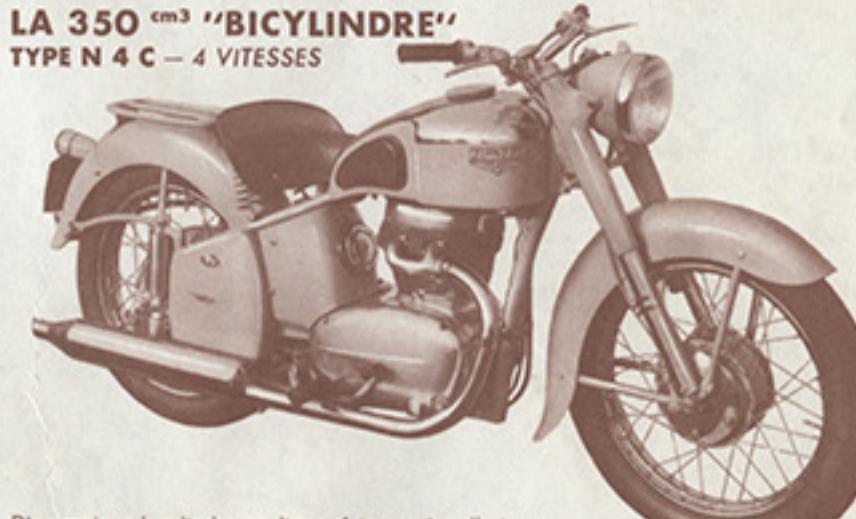

Bloc-moteur bicylindre en ligne 4-temps à culbuteurs - 4 vitesses commandées par sélecteur au pied - alésage et course 56×71% - cylindrée 349 cm³ - cylindre et culasse en alliage léger - graissage sous pression par pompe - embrayage à 6 disques Ferodo dans l'huile - allumage double par volant magnétique et batterie, avec avance automatique - éclairage par courant continu, batterie de 12 A/h. - avertisseur - inverseur au guidon - fourche télescopique à élasticité variable et bain d'huile - suspension AR à élasticité variable - réservoir à essence 16 litres - moyeux monoblocs à broches (AV et AR) dimensions des freins : 170%×30% - pneus 3,25×18 - jantes et réservoir chromés.

Nos Vélo-moteurs et Motocyclettes sont équipés d'un moteur à 4-temps à graissage intégral par circulation intérieure automatique avec cylindre et culasse en alliage léger - Sièges de soupapes en bronze - Embroyage à disques multiples dans l'huile - 2 freins à tambour très puissants - Transmission par chaîne unique - Fourche élastique télescopique - Suspension AR - Garde-boue enveloppants - Allumage par volant magnétique avec dispositif breveté d'avance automatique - Mise en marche par kick-starter - Compteur kilométrique.

CONDITIONS DE VENTE : POUR LES PRIX CONSULTER LE TARIF. - Nos prix sont nets ou compris, taxes locales en sus et donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de variation. Nous garantissons nos fabrications pendant un délai de six mois contre tous vices de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est de convention expresse limitée au remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses et ne peut en aucun cas entraîner notre responsabilité à raison des accidents de personnes ou de choses qui résulteraient de tels vices ou défauts. Enfin, pour les spécialités non fabriquées par nous, notre garantie est limitée à celle du fabricant.

La plus forte production mondiale de Motocycles