



MOTOBECANE

125



LT 3

125 cm³ : la France revient en force.

Depuis la ville, jusqu'aux circuits, en passant, bien sûr, par la route, les 125 cm³ Motobécane-Motoconfort (LT1, LT2, LT3, 125 S et Compétition) ont de quoi vous séduire et vous satisfaire.

Confort

Le confort a fait l'objet d'un soin particulier :

- Suspension AV par fourche télescopique hydraulique (CERIANI sur la LT 3) ; suspension AR par bras oscillants avec amortisseurs hydrauliques.

- Selle biplace particulièrement confortable.

- Guidon 2 positions : sport ou tourisme.

Tenue de route

- Un cadre tubulaire double berceau et un moteur bicylindre suspendu confèrent à ces machines une tenue de route exceptionnelle.

- La garde au sol importante, le

pois réduit des LT (92 kg à vide) les rendent très maniables.

Performances

- Puissance : 16 CV pour les LT ce qui offre une garantie d'accélération franches, de nervosité et de grande souplesse.

- Boîte de vitesses à 5 rapports bien étagés.

| | LT 1 | LT 2 | LT 3 | 125 S |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------|
| TYPE MOTEUR | bicylindre 2 temps | | | |
| CYLINDRÉE | 124,9 cm ³ | alésage 43 mm, course 43 mm | | |
| PUISSANCE | 16 CV | | 28 CV | |
| CARBURATEURS | 2 "Gurtner" ø 19 | | 2 "Gurtner" ø 25 | |
| GRAISSAGE | par mélange séparé par pompe | | | |
| ALLUMAGE | électronique (exclusivité) | | | |
| BOITE | 5 vitesses | | 5 ou 6 vitesses | |
| EMBRAYAGE | multidisque dans l'huile | | | |
| FREIN AV | tambour ø 160 | disque | tambour ø 180 | |
| FREIN AR | tambour ø 160 | | | |
| SUSPENSION AV | par fourche télescopique hydraulique | | | |
| SUSPENSION AR | bras oscillants et amortisseurs réglables | | | |
| PNEUMATIQUES | AV 2,5 x 17 AR 3 x 17 | | 2,50 x 18 Racing 2,75 x 18 | |
| COLORIS | orange, vert, bleu | | bleu | |

75 : moteur 75 cm³ à allumage électronique - changement de vitesse automatique MOBYMATIC. Couleurs : noir et rouge



Phare avant

- Allumage électronique garantissant un allumage sans défaillance à tous les régimes et par tous les temps.

Sécurité

- Freinage puissant et progressif grâce à des tambours de grand diamètre (160 mm) et un disque AV sur la LT 3 à commande hydraulique.

Équipement

Il est à la fois soigné et robuste.

- Tableau de bord avec compteur de vitesse et compte-tours.

- Clignotants et feu stop.


- Roue arrière à démontage rapide.

- Réservoir 13 litres avec robinet à réserve.

- Allumage électronique.



Frein à disque LT 3

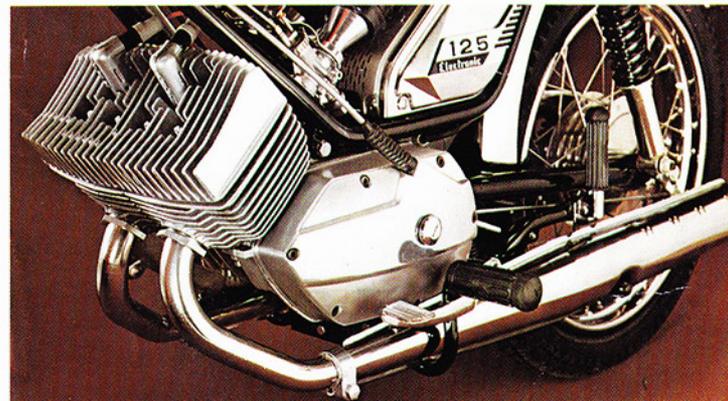

Moteur LT 3

Compétition

La 125 S est une "compétition client". Elle est destinée à ceux qui désirent faire des courses et acheter une machine tout équipée : sa vitesse de pointe dépasse les 175 km/h et elle bénéficie d'un carénage polyester profilé.

De plus l'usine aligne dans les Grands

Prix une 125 de compétition qui remporte de nombreuses victoires.

Nos concessionnaires sont à votre disposition pour vous présenter nos machines. Et ils ont sur place un stock de pièces détachées pour assurer le service après-vente.

Votre agent



125 LT



MOTOBECANE

Siège social, 16 rue Lesault - 93502 PANTIN
Société anonyme au capital de 52 857 550 F - R.C. Paris 542 070 115 B

Nous nous réservons d'apporter toutes modifications aux caractéristiques indiquées dans ce prospectus.

PRÉCONISATION
EXCLUSIVE
BP-ZOOM